舞台照明設備

種　類	仕　様	許容重量
客席バトン（プロサス）	C型30A 8回路（シーリングから上下4回路ずつ）凸×3 フレネル×12	200kg
第1ボーダーライト	150wハロゲン　15灯4色　シートサイズ　143×142(mm)（#W #73 #W #78） 取り外し可能　ただし 1Bo 1番 は強制作業灯回路　5本ハンガー吊り	180Kg
第1サスペンションライト	C型30A 16回路（1回路　3口）　1Kw凸×3　1Kwフレネル×12　SF36°　×2	180Kg
※第2ボーダーライト	150wハロゲン　15灯4色　シートサイズ　143×142(mm)（#W #73 #W #78） 取り外し可能　5本ハンガー吊り	180Kg
第2サスペンションライト	C型30A 16回路（1回路　3口）　1Kw凸×3　1Kwフレネル×12　SF36°　×2	180Kg
※第3サスペンションライト	C型30A 12回路（1回路　2口）　1Kw凸×3　1Kwフレネル×12　SF36°　×2	180Kg
※第4サスペンションライト	C型30A 12回路（1回路　2口）　1Kwフレネル×12　SF36°　×4	180Kg
※アッパーホリゾントライト	300wハロゲン　10灯4色（＃71・＃73・＃63・＃22 ）×5本ハンガー吊り シートサイズ 193×204(mm)　取り外し可能　ただし収納方法要相談	180Kg
ロアーホリゾントライト	300wハロゲン　10灯4色（＃73・＃59・＃22・＃40 ） 5本　シートサイズ 193×204(mm)（通常LHラックに収納されています） ホリゾント前に並べた場合回路は下出し。リアうちは上出しになります。	
フロアーコンセント	C型30A 32回路　　直回路C型60A 2回路	
ギャラリー	下手C型30A 50回路　下手C型30A 10回路　ただし下記の通り2Bo、サス、 UHで回路を使用しています（空き回路、下手14回路　上手4回路） 下手47～49と、上手5～10は幕前との切替回路になっています。 ※下手50は直回路になりました。詳細は回路図面参照。	
シーリング	C型30A 8回路（1回路　2口）　1Kw凸×16　（＋8回路は客バトンへ）	
フロント	上下共通　1Fr C型30A 4回路＋2回路　1Kw凸×10 2Fr　C型30A 2回路　1Kw凸×4	
調整室	C型30A 4回路（CP）内2回路は切り替え　※CP-4は直になりました。 C型30A 直2回路（Follow Pin用）	
仮設電源	単相三線 75A（舞台上手奥）　カムロックと30C×2口　２０１９年３月工事完了	

※印は下手ギャラリー回路から供給されています。

（LGL 3～10・13～20・23～30・33～40)は、4Chマルチコードで2Bo,3Sus,4Sus,UHへ

２０１８年１１月ユニット改修に伴い 直／調切り替え可能なハイブリットユニットが一部新設されました。
HB＝1Sus-1, 2Sus-1, 3Sus-7(LGL), 4Sus-23(LGL), LGL48(下FR-6), LGL49(CL-16), RGL-6(上FR-6),
CP-4とLGL-50は直回路に変更になりました。
切り替え回路も変更になっています。詳細は照明回路図をご参照ください。

DMX回線について　2018年１２月ether配線完了　持込機材は3、４系統目をご使用ください。
Node5カ所新設 DMXout=下ギャラリー（前方）、上手袖（前方）、CL上手、CL下手／ DMX in= 調整室 各4ポート

※　事前にホール照明スタッフと打合せをしてください。

照明器材

器材名	型番	シートサイズ	台数	重量／場所
1Kw凸新タイプ（客席バトン、1～3Sus 各3台）	東芝 AQS-10R-3	8インチ	12	11Kg
1Kw凸（Fr、CL）	松村　CI-8H	8インチ	44	10Kg
1Kw凸（倉庫）	松村　CI-8H	8インチ	2	10Kg
1Kwフレネル	東芝 AQF-10R-2	8インチ	60	9Kg
ソースフォー　19°（ホルダーA・Bサイズ有）	750w　ETC	5インチ	4	8Kg/3FR捨て吊り
ソースフォー　36°（ホルダーA・Bサイズ有）	750w　ETC	5インチ	20	8Kg
ソースフォー　50°（ホルダーA・Bサイズ有）	750w　ETC	5インチ	10	8Kg
ソースフォー　70°（ホルダーA・Bサイズ有）	750w　ETC	7インチ	2	8Kg/照明倉庫
LHQ　（1本4灯3色）		105×144mm	5本	LHラック上
1Kwプロジェクタースポット	松村　PIS		4	11Kg
※ディスクマシーン(小さめ雲ネタのみ)最低速不可	松村　PIS用	ネタ直径4500mm	2	照明倉庫
センターレスマシーン(ネタは要持ち込み)	松村　PIS用	ネタ直径148mm	2	照明倉庫
先玉	F-2（80°）		2	照明倉庫
	F-4（50°）		2	照明倉庫
	F-6（40°）		2	照明倉庫
	F-8（30°）		2	照明倉庫
スタンド（1Kw凸付）	松村　丸スタンド＋CI-8H		16本	上手下手袖各8本
丸ベース（小）	東芝		8	照明倉庫
ロースタンド　（CLに置いてあります）	松村		4	CL
自在ハンガー	松村		6	上手袖
ハンガー予備			10	下手奥

コード　‥‥特記のない物はC型30Aです

種　　類	重　量	本　数	場　所
4CH マルチコード　（12m）		4	上手袖
10m コード	4.1kg	20	上手袖
5m コード	2.2kg	40	上手袖
		3	CL
2mコード	0.8kg	50	上手袖
		6	CL
2又分岐 コード	1.2kg	30	下手奥
		4	CL
C30A-C20A変換コード　1m		20	上手袖
C30A-平行1口変換コード（ブレーカー付）　1m	0.7kg	10	下手奥
C30A-平行4口変換BOX（ブレーカー付）　5m　（吊り不可）	5.4kg	4	照明倉庫
C60A-C30A4口変換BOX（ブレーカー付）　5m	7.2kg	2	照明倉庫
平行電源タップ　4口　1m		10	LHラックのザル
DMX ケーブル　20m×5 ，15m×5 ，10m×5			下手奥

調光卓

東芝ライテック製	LICSTAR-Ⅳ
最大チャンネル数	1024
DMX回線数	1/1～162ホール負荷,1/163～512とDMX2空きDMX3,4=MV,LED等持込機材用
プリセットフェーダー	60本3段／180本1段
記憶シーン	1000シーン　　クロス／ムーブ　切替
エフェクト	99パターン×100ステップ
サブマスターフェーダー	20本×20ページ
チャンネルグループ	999
フリーフェーダー／ハウスライトフェーダー	合計10本
センターフォロースポット	USHIO 1000W XENON 1003SR　2　調整室

六行会ホール照明基本仕込み図	2019年1月　改訂

UH	#71	#73	#63	#22
LH	#73	#59	#22	#40

サスバトンの有効間口は4間半です。
ご注意ください。

ホール機材凡例

- 1kw トツ 新型（客Sus～3Sus） ×12
- 1kw トツ ×62（SS16,Front28,CL16,倉庫2）
- 1kw フレネル ×60
- 750w SF 19°（3FRに捨て吊り） ×4
- 750w SF 36° ×20
- 750w SF 50° ×10

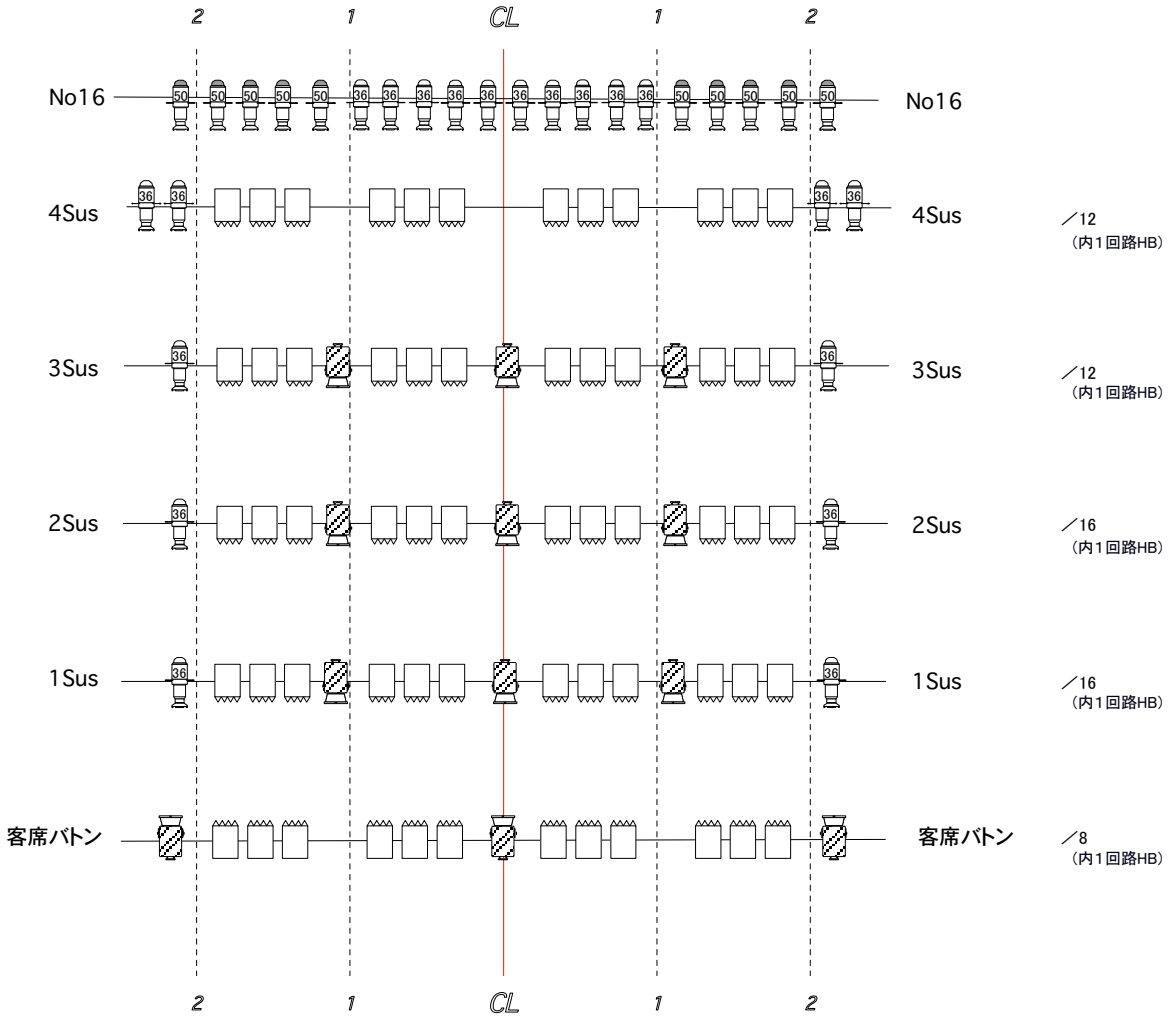

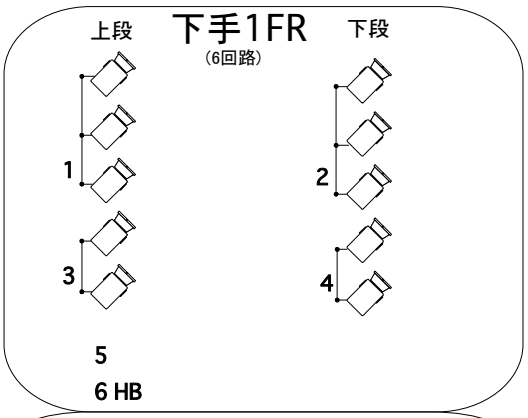

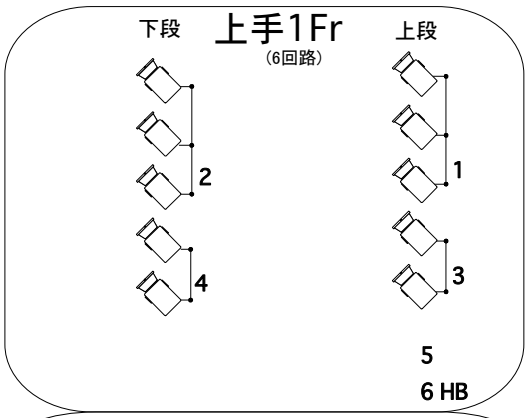

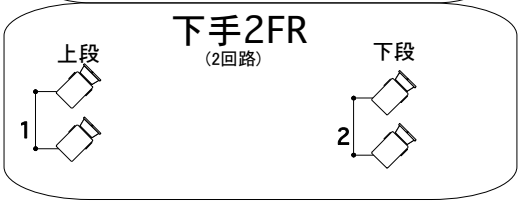

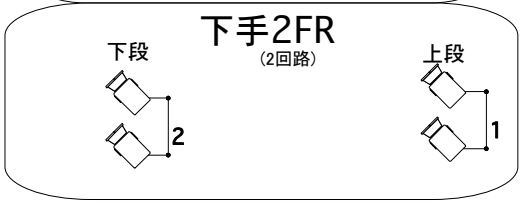

SF19° 捨て吊り
回路は有りません。

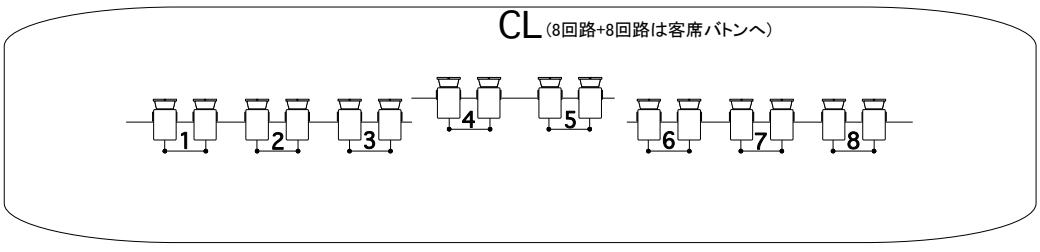

SF19° 捨て吊り
回路は有りません。

2019年1月 改訂

六行会ホール照明回路図

各回路 30A　　C 型コンセント

＊ = 切り替え回路（詳細下記参照）
HB= 直として使用可

２０１８年１２月ether配線完了

Node新設 DMX out ４カ所
下手ギャラリー（前方）
上手フロアー（前方）
上手CL
下手CW（CL）
Node新設 DMX in　調整室
持込機材は
３系統目、４系統目
をお使いください。
ホール照明スタッフと
事前打ち合わせをお願いします。

下手の四角で囲んである回路は
4CH マルチコードで Sus 回路として
使用しています

ギャラリー回路の＊は
幕前の○との切替になっています
（詳しくは下記参照）

Sus バトンは 5 間ですが、吊れるのは
４間半だと思ってください

LGL回路
位置は
実寸ではありません。
常に使える回路は
１４回路です。
1,2,11,12,21,22,31,32,41～46

50直
49＊HB
40
39
38
37
36
35
34
33
48＊HB
47＊
32
31
30
29
28
27
26
25
46
45
24
23 HB
22
21
20
19
18
17
44
43
16
15
14
13
12
11
10
9
42
41
8
7 HB
6
5
4
3
2
1

UHへ
4Susへ
3Susへ
2Boへ
下手袖明り→

29～32
仮設電源
単相三線 75A
カムロック&30C×2口

13～16
ホリゾント幕
SF36°×10 SF50°×10
No.16
引割バック幕
UH×5 本
UH 4回路
中割幕
フレネル×12 SF36°×4
4Sus 12回路
(内１回路HB)
9～12
60A 直①
凸×3 フレネル×12 SF36°×2
3Sus 12回路
(内１回路HB)
60A 直②
21～28
第２袖幕
2Sus 16回路
(内１回路HB)
凸×3 フレネル×12 SF36°×2
2Bo 4回路
5～8
1Sus 16回路
(内１回路HB)
凸×3 フレネル×12 SF36°×2
1Bo 4回路
第１袖幕
LGL
Node
DMXout
1～4
1～4
引割緞帳
上手袖
Node
DMXout
1～4
17～20

上手GALL
常に使える回路は
４回路です。

RGL
4
10＊
9＊
3
8＊
7＊
6＊HB
2
5＊
1 ←上手袖明り

CL

客席バトン
CL回路より常設
８回路
(内１回路HB)
凸×3 フレネル×12

L1FR
上段 下段
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5
HB＊ 6 6

L2FR
1 1 1
2 2 2

CW下手
Node
DMXout
1～4

C L
1 ⑬ 2 3 ⑭ ⑮ 4 ⑯ ⑨ 5 ⑩ ⑪ 6 7 ⑫ 8
1 ⑬ 2 3 ⑭ ⑮ 4 ⑯ ⑨ 5 ⑩ ⑪ 6 7 ⑫ 8
HB＊ ＊ ＊ ＊
通常⑨～⑯は客バトンの回路として使用

CL上手
Node
DMXout
1～4

R1FR
下段 上段
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5
6 6 ＊HB

R2FR
1 1 1
2 2 2

3FR 回路はありません。
SF19°×2(捨て吊り)

3FR 回路はありません。
SF19°×2(捨て吊り)

USHIO
キセノン1000w×2
フォロービン用
直回路 2 1

（調光室）
① ② ③ ④
＊ ＊直
C P

調整室
Node
DMX in 1～4

＊切り替え回路＊

HB=
直／調切り替え可

通常切り替えは「○」印になっています。

LGL 47	LGL 48	LGL 49	RGL ⑤	RGL 6	RGL 7	RGL 8	RGL 9	RGL 10
CP 2	HB L1FR ⑥	HB CL ⑯	CP 3	HB R1FR ⑥	CL ⑨	CL ⑩	CL ⑪	CL ⑫
	客バトン				客バトン			

CP-4とLGL-50は
直回路になりました。

2019年1月改訂

六行会ホール　Sus　回路表

１回路＝３０A　C型

※UHL、4Sus、3Sus、2Bor、P.Susの回路は仮設の為、ギャラリー及びシーリングから配線されています。

HB＝直回路として使用可。

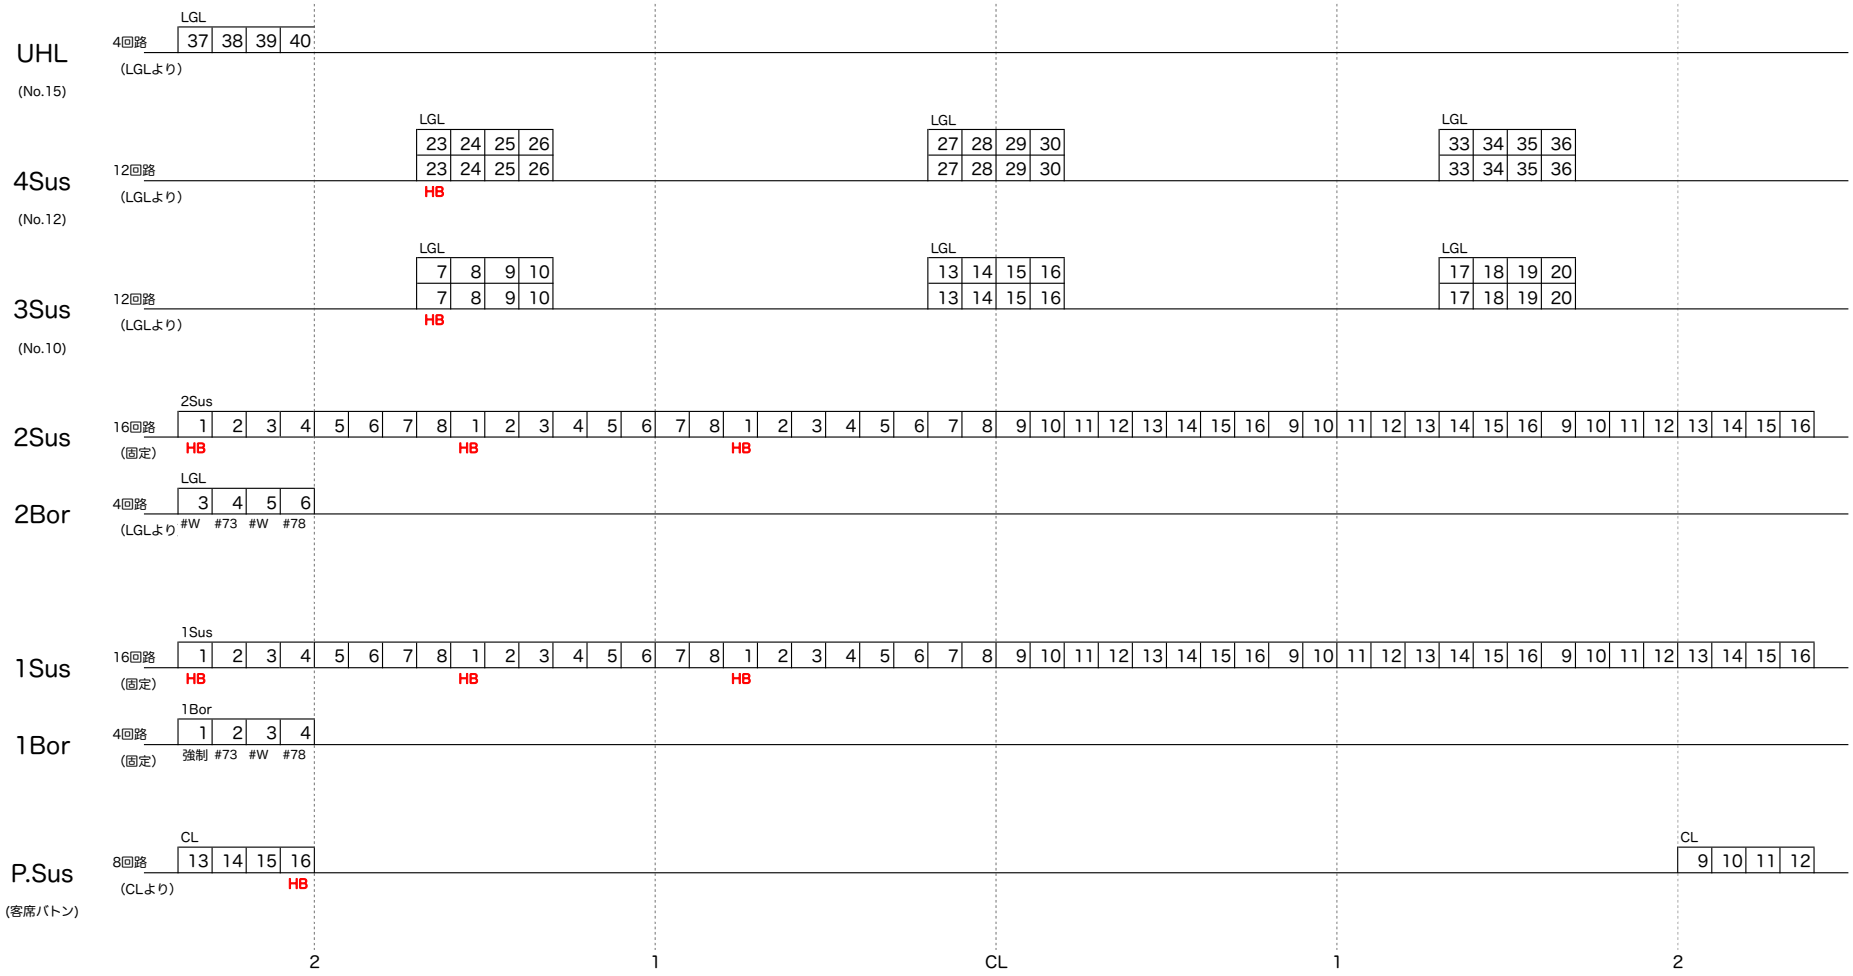

HB ＝ 直／調　切り替え可

六行会ホール DMXアドレス対応表　一覧

2019年4月18日修正

DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考	DMX-1	負荷名称	備考
1	1BL-1	1BL#W(作業灯強制)	31	2S-11		61	LGL-25	4S-25	91	1FR下-2		HB 121	CL-16(PSus)切替えLGL-49		151	FC上-30	LH使用(リアから)
2	1BL-2	1BL#73	32	2S-12		62	LGL-26	4S-26	92	1FR下-3		122	FC下-1		152	FC上-31	LH使用(リアから)
3	1BL-3	1BL#W	33	2S-13		63	LGL-27	4S-27	93	1FR下-4		123	FC下-2		153	FC上-32	LH使用(リアから)
4	1BL-4	1BL#78	34	2S-14		64	LGL-28	4S-28	94	1FR下-5		124	FC下-3		154	客電-1	
HB 5	1S-1		35	2S-15		65	LGL-29	4S-29	HB 95	1FR下-6切替えLGL-48		125	FC下-4		155	客電-2	
6	1S-2		36	2S-16		66	LGL-30	4S-30	96	2FR下-1		126	FC下-5		156	客電-3	
7	1S-3		37	LGL-1	下手袖明り	67	LGL-31		97	2FR下-2		127	FC下-6		157	客電-4	
8	1S-4		38	LGL-2		68	LGL-32		98	1FR上-1		128	FC下-7		158	客電-5	
9	1S-5		39	LGL-3	2BL#W(作業灯)	69	LGL-33	4S-33	99	1FR上-2		129	FC下-8		159		
10	1S-6		40	LGL-4	2BL#73	70	LGL-34	4S-34	100	1FR上-3		130	FC下-9		160	誘導灯	客電と連動可
11	1S-7		41	LGL-5	2BL#W	71	LGL-35	4S-35	101	1FR上-4		131	FC下-10		161		
12	1S-8		42	LGL-6	2BL#78	72	LGL-36	4S-36	102	1FR上-5		132	FC下-11		162		
13	1S-9		HB 43	LGL-7	3S-7	73	LGL-37	UH #71	HB 103	1FR上-6切替えRGL-6		133	FC下-12		163	～512まで空き	
14	1S-10		44	LGL-8	3S-8	74	LGL-38	UH #73	104	2FR上-1		134	FC下-13	LH使用(前から)	164		
15	1S-11		45	LGL-9	3S-9	75	LGL-39	UH #63	105	2FR上-2		135	FC下-14	LH使用	165		
16	1S-12		46	LGL-10	3S-10	76	LGL-40	UH #22	106	CL-1		136	FC下-15	LH使用	166		
17	1S-13		47	LGL-11		77	LGL-41		107	CL-2		137	FC下-16	LH使用	167		
18	1S-14		48	LGL-12		78	LGL-42		108	CL-3		138	FC上-17		168		
19	1S-15		49	LGL-13	3S-13	79	LGL-43		109	CL-4		139	FC上-18		169		
20	1S-16		50	LGL-14	3S-14	80	LGL-44		110	CL-5		140	FC上-19		170		
HB 21	2S-1		51	LGL-15	3S-15	81	LGL-45		111	CL-6		141	FC上-20		171		
22	2S-2		52	LGL-16	3S-16	82	LGL-46		112	CL-7		142	FC上-21		172		
23	2S-3		53	LGL-17	3S-17	83	RGL-1	上手袖明り	113	CL-8		143	FC上-22		173		
24	2S-4		54	LGL-18	3S-18	84	RGL-2		114	CL-9(Psus)切替えRGL-7		144	FC上-23		174		
25	2S-5		55	LGL-19	3S-19	85	RGL-3		115	CL-10(Psus)切替えRGL-8		145	FC上-24		175		
26	2S-6		56	LGL-20	3S-20	86	RGL-4		116	CL-11(Psus)切替えRGL-9		146	FC上-25		176		
27	2S-7		57	LGL-21		87	CP-1	調整室	117	CL-12(Psus)切替えRGL-10		147	FC上-26		177		
28	2S-8		58	LGL-22		88	CP-2切替えLGL-47		118	CL-13(Psus)		148	FC上-27		178		
29	2S-9		HB 59	LGL-23	4S-23	89	CP-3切替えRGL-5		119	CL-14(Psus)		149	FC上-28		179		
30	2S-10		60	LGL-24	4S-24	90	1FR下-1		120	CL-15(Psus)		150	FC上-29	LH使用(リアから)	180		

20190418修正

六行会ホール　DMXアドレス対応表　2019年版

HB = 調光／直の切り替え可

常設色

	#71	#73	#63	#22
UH /LGL	37	38	39	40
	73	74	75	76

←回路番号
←DMXアドレス

4Sus /LGL	23	24	25	26
	59	60	61	62

HB

4Sus /LGL	27	28	29	30
	63	64	65	66

4Sus /LGL	33	34	35	36
	69	70	71	72

3Sus /LGL	7	8	9	10
	43	44	45	46

HB

3Sus /LGL	13	14	15	16
	49	50	51	52

3Sus /LGL	17	18	19	20
	53	54	55	56

2Sus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

HB　2Sus

1Sus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

HB　1Sus

	強制作業灯	#73	#W	#78
1B	1	2	3	4
	1	2	3	4

	#W	#73	#W	#78
2B /LGL	3	4	5	6
	39	40	41	42

	袖明上手			
RGL	1	2	3	4
	83	84	85	86

	袖明下手												
LGL	1	2	11	12	21	22	31	32	41	42	43	44	45	46
	37	38	47	48	57	58	67	68	77	78	79	80	81	82

LGL

FC下	13	14	15	16
	134	135	136	137
	9	10	11	12
	130	131	132	133
	5	6	7	8
	126	127	128	129
	1	2	3	4
	122	123	124	125

誘導灯

EXIT
160

客電

1	2	3	4	5
154	155	156	157	158

	29	30	31	32
	150	151	152	153
	25	26	27	28
	146	147	148	149
	21	22	23	24
	142	143	144	145
	17	18	19	20
	138	139	140	141

FC上

1FR下	1	2		
	90	91		
	3	4		
	92	93		
	5			
	94			
	6	LGL [48]		
	95			

HB

			LGL [49]	RGL [7]	RGL [8]	RGL [9]	RGL [10]	
P.Sus	13	14	15	16	9	10	11	12
	118	119	120	121	114	115	116	117

HB　P.Sus

CL	1	2	3	4	5	6	7	8
	106	107	108	109	110	111	112	113

CL

	2	1	1FR上
	99	98	
	4	3	
	101	100	
		5	
		102	
RGL [6]		6	
		103	

HB

		LGL [47]	RGL [5]		
CP	1	2	3	CP-4直	LGL-50直
	87	88	89		

2FR下	1	2	
	96	97	

	2	1	2FR上
	105	104	

DMX-1　163~512 はフリーです。 1対1パッチになっています。